
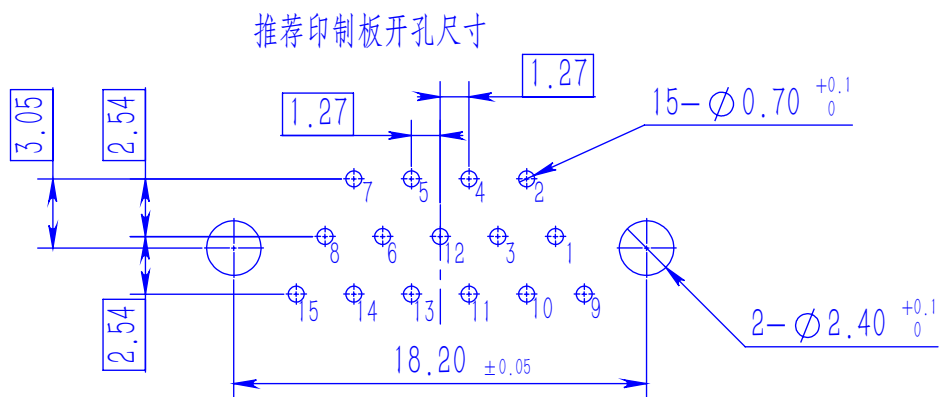
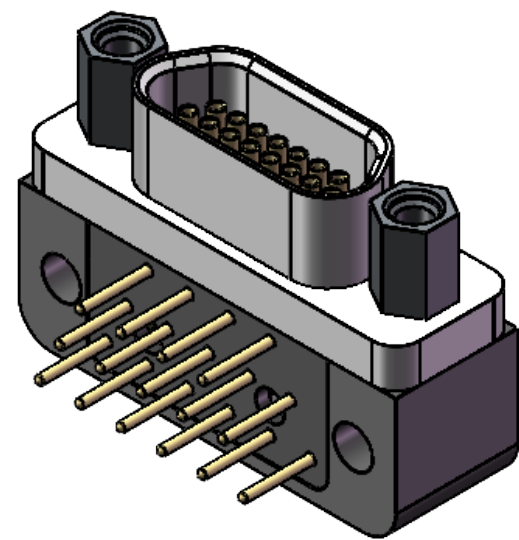
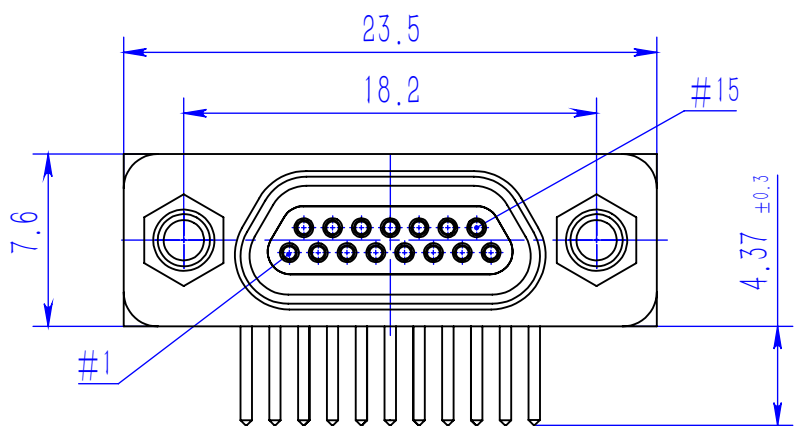
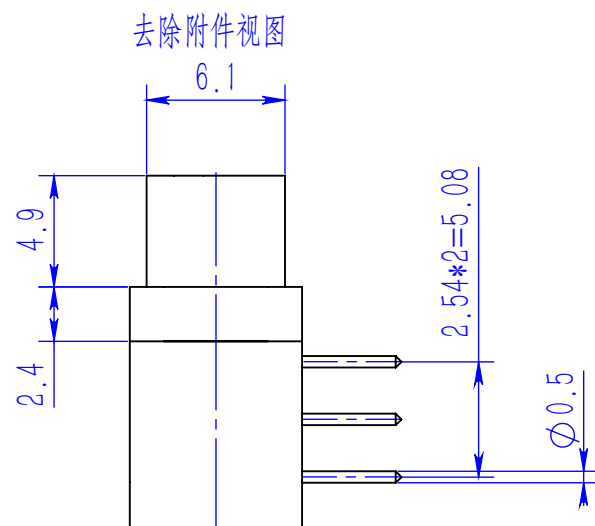
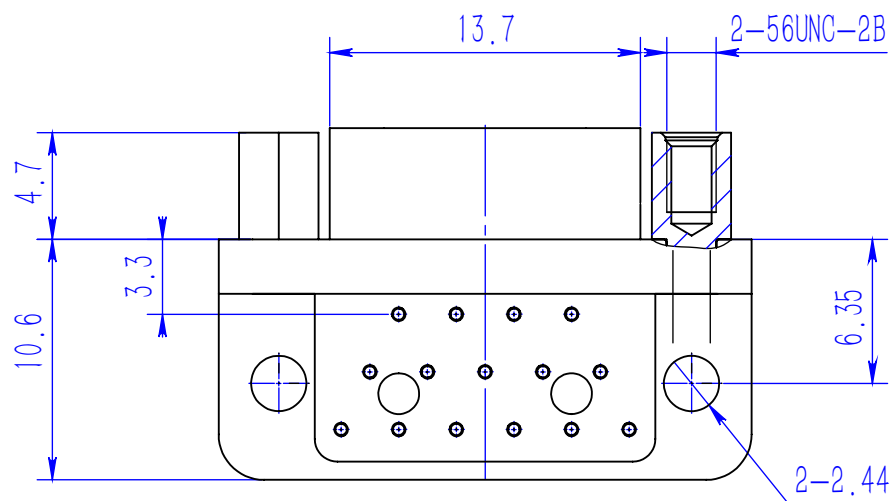




材料及涂覆	
外壳	铝合金镀镍
基座	优质工程塑料
接触件	铜合金镀金
出线盒	优质工程塑料
技术特性	
振动	10HZ~2000HZ, 294m/s ²
随机振动	功率谱密度0.6G ² /HZ, 总加速度均方根值28.4G
冲击	980m/s ² , 6ms
额定电流	3A
介质耐压	800V
接触电阻	≤10mΩ
绝缘电阻	≥5000MΩ
工作温度	-55~+150℃
机械寿命	500次

客户确认 签字回传:					规格书			 新航传输	
								MDM—15SCBRP	
								MDM—15SCBRP	
								MDM—15SCBRP	
								MDM—15SCBRP	
未注公差	制图	张梅	2025年7月22日						
X.=±1mm	审核								
X.x=±0.25mm					单位: mm		比例		
X.XX=±0.1mm							5:1		
角度=±5°	批准				共 9 张	第 8 张	J30JHT15ZKWCN02—SAT		