
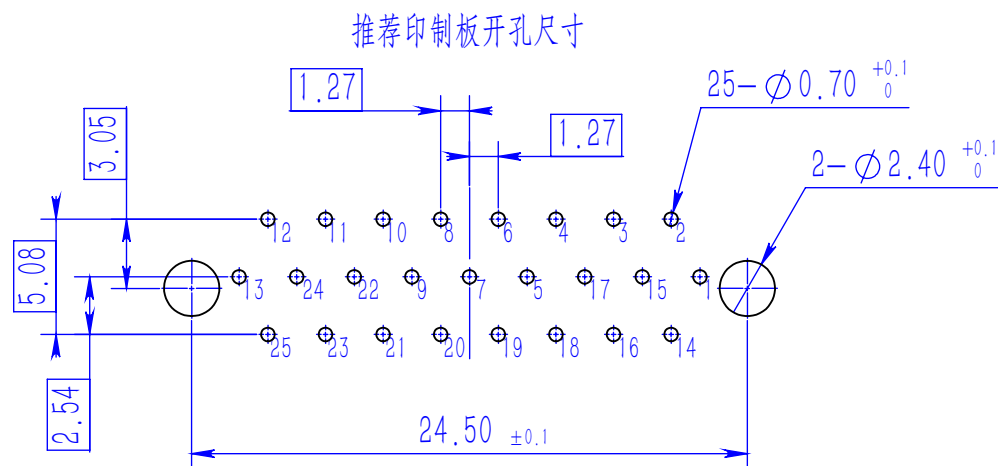
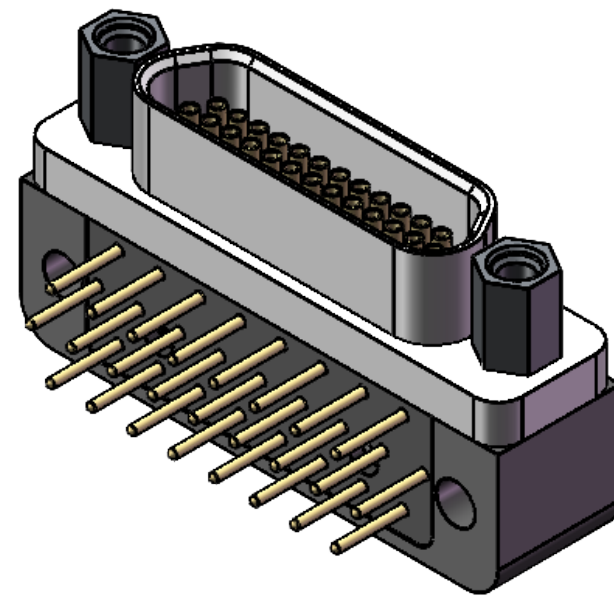
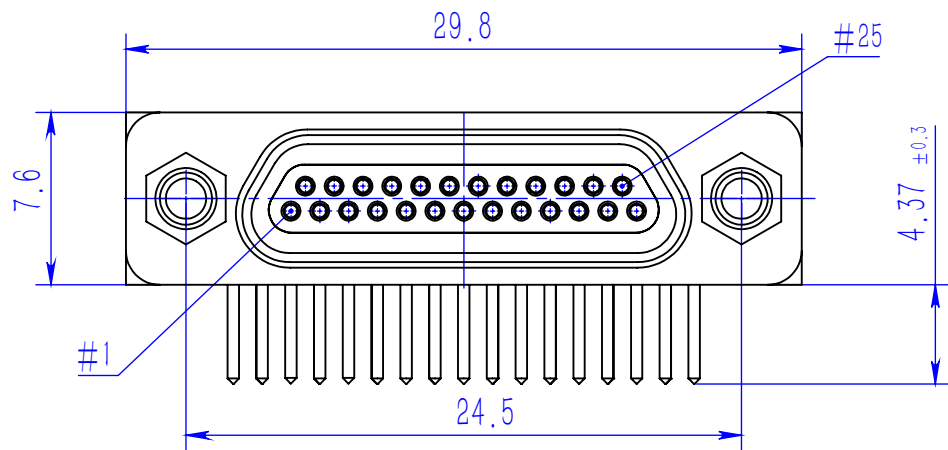
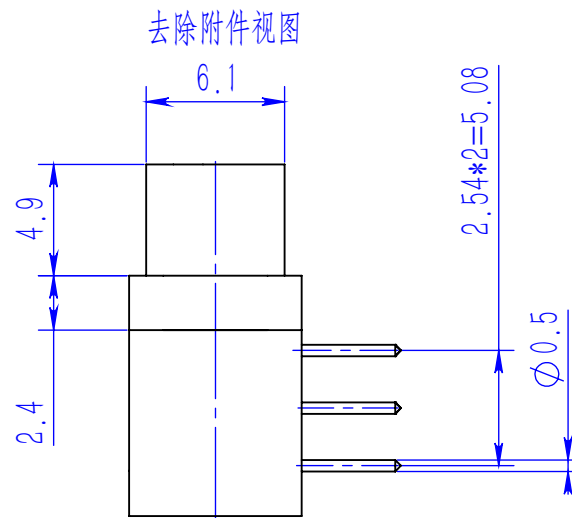
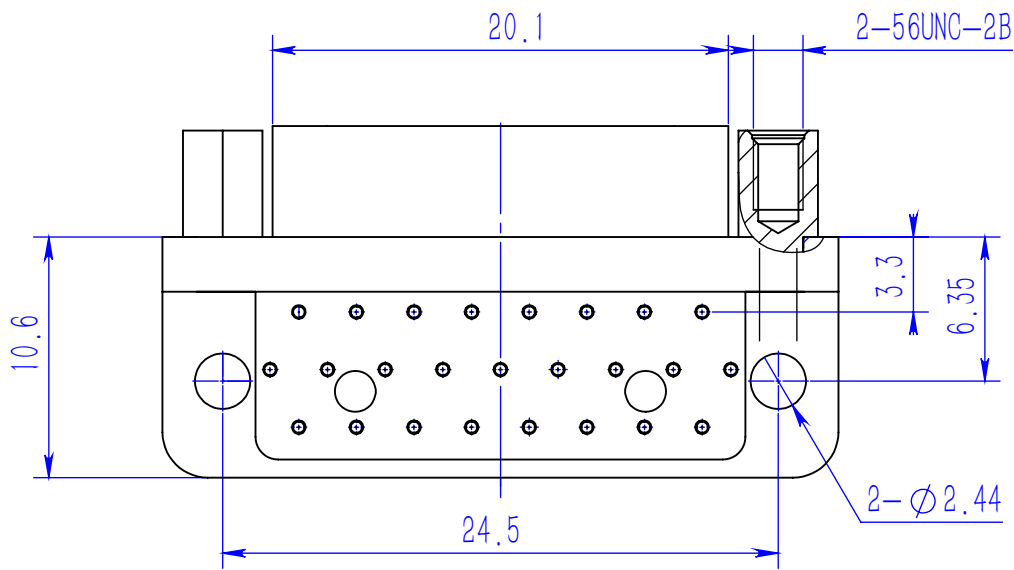




材料及涂覆	
外壳	铝合金镀镍
基座	优质工程塑料
接触件	铜合金镀金
出线盒	优质工程塑料
技术特性	
振动	10HZ~2000HZ, 294m/s ²
随机振动	功率谱密度0.6G ² /HZ, 总加速度均方根值28.4G
冲击	980m/s ² , 6ms
额定电流	3A
介质耐压	800V
接触电阻	≤10mΩ
绝缘电阻	≥5000MΩ
工作温度	-55~+125℃
机械寿命	500次

客户确认 签字回传:				规格书			新航传输	
	未注公差	制图	张梅				2025年7月22日	MDM-25SCBRP
	X、x=±1mm	审核						
	X、X=±0.25mm				单位：mm		比例	J30JHT25ZKWCN02-SAT
	X、xx=±0.1mm						5:1	
角度=±5°	批准			共 9 张	第 9 张			