

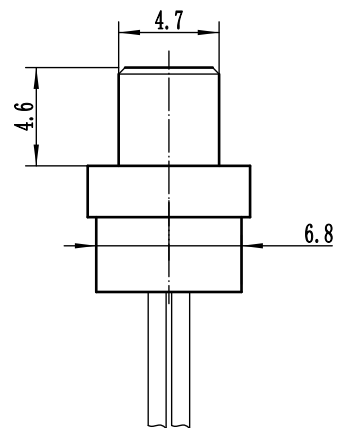


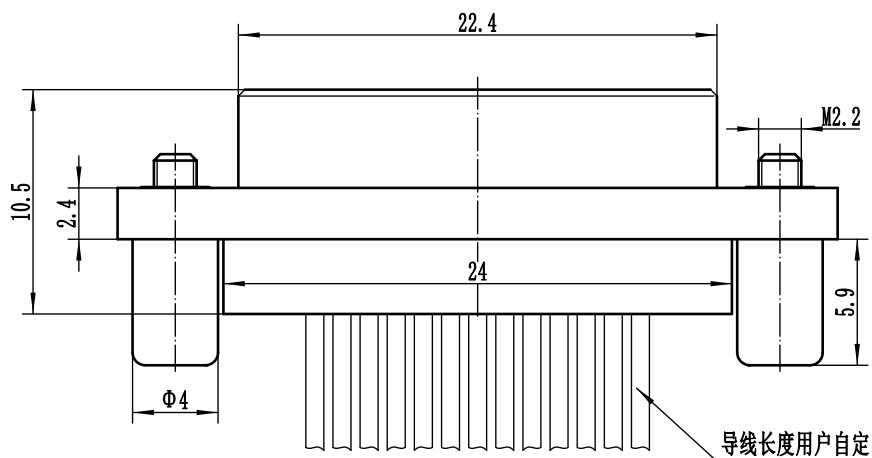

侧面（去除附件）

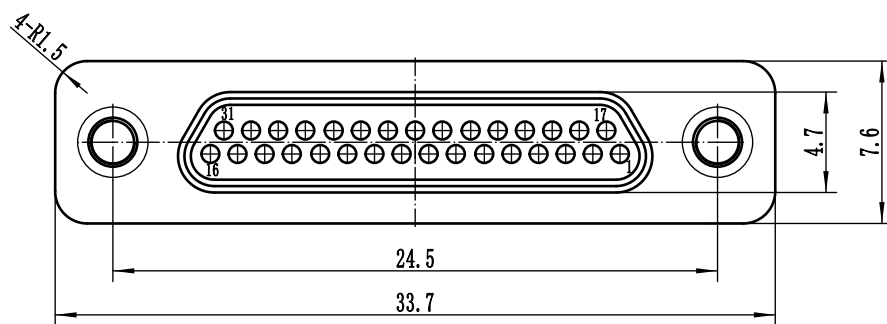

### 技术特性

环境温度：-55℃~+125℃

振动：10Hz~2000Hz 196m/s<sup>2</sup>

冲击：490m/s<sup>2</sup>

额定电流：3A max

接触电阻：≤8mΩ

低气压：4.4KPa, 150V

绝缘电阻：≥5000MΩ

介质耐压：600V

机械寿命：500次

|                |     |
|----------------|-----|
| 借（通）用<br>件 登 记 |     |
| 旧底图总号          |     |
| 底图总号           |     |
| 签 字            |     |
| 日 期            |     |
| 档案员            | 日 期 |

|     |     |            |     |     |  |           |       |     |
|-----|-----|------------|-----|-----|--|-----------|-------|-----|
|     |     |            |     |     |  | 新航传输      |       |     |
|     |     |            |     |     |  |           |       |     |
| 标记  | 处数  | 更改文件名      | 签 字 | 日 期 |  | MDM-31PL1 |       |     |
| 设 计 | 刘建松 | 2023.12.19 |     |     |  |           |       |     |
|     |     |            |     |     |  | 图 样 标 记   | 重 量   | 比 例 |
|     |     |            |     |     |  |           |       | 4:1 |
|     |     | 日 期        |     |     |  | 共 1 张     | 第 1 张 |     |