
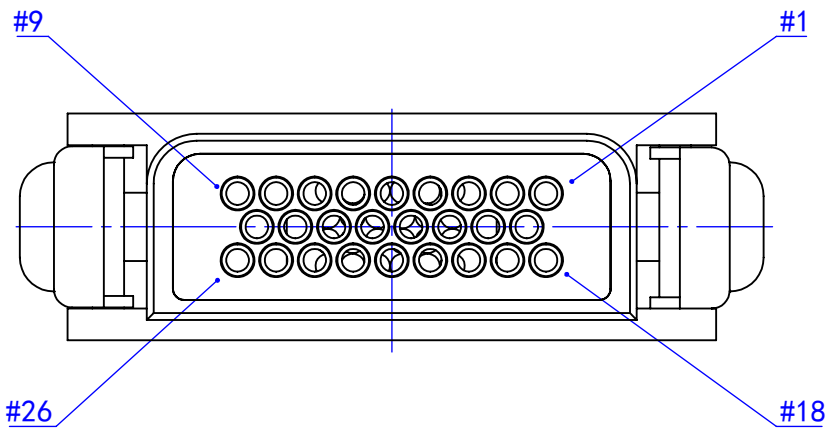
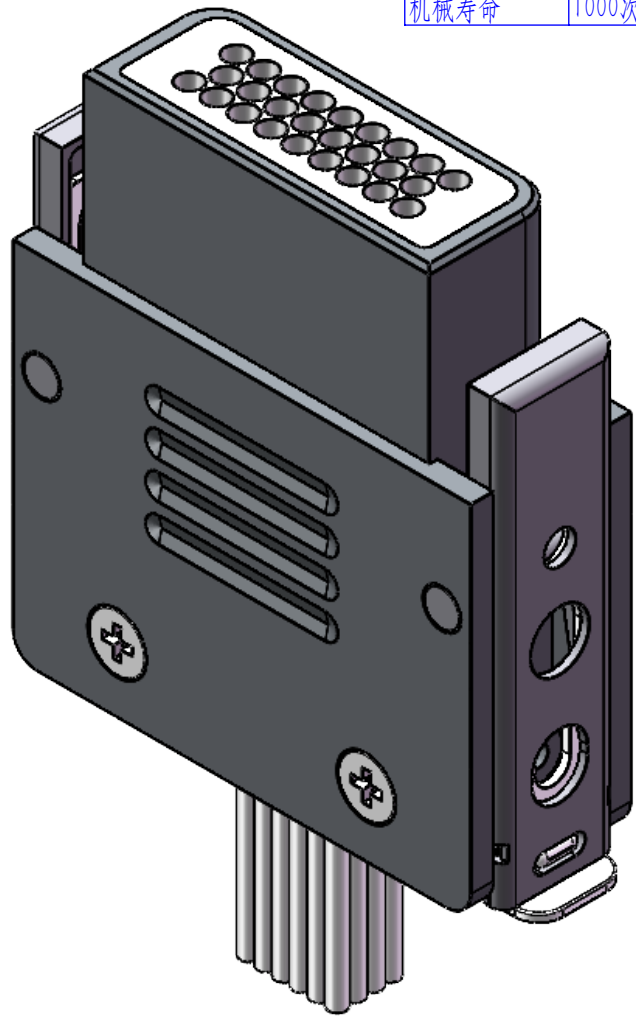
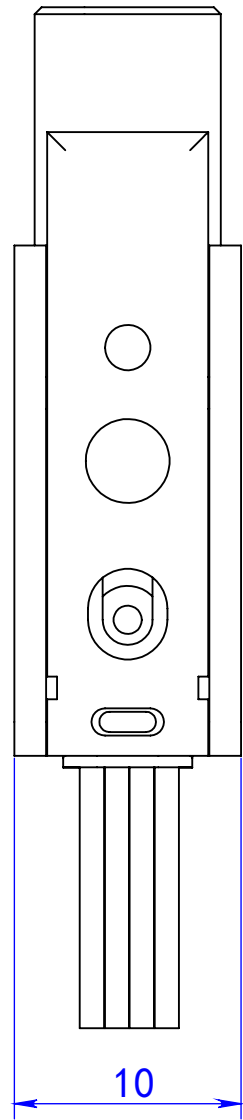


材料及涂覆	
外壳	铝合金镀镍
基座	PPS
接触件	铜合金镀金
技术特性	
环境温度	-55~+125℃
振动	10Hz~2000Hz 254m/s ²
随机振动	功率谱密度0.4G ² /Hz 总加速度均方根值23.1G
冲击	980m/s ²
额定电流	4A
接触电阻	≤9mΩ
绝缘电阻	≥1000MΩ (常温)
介质耐压	800V
机械寿命	1000次

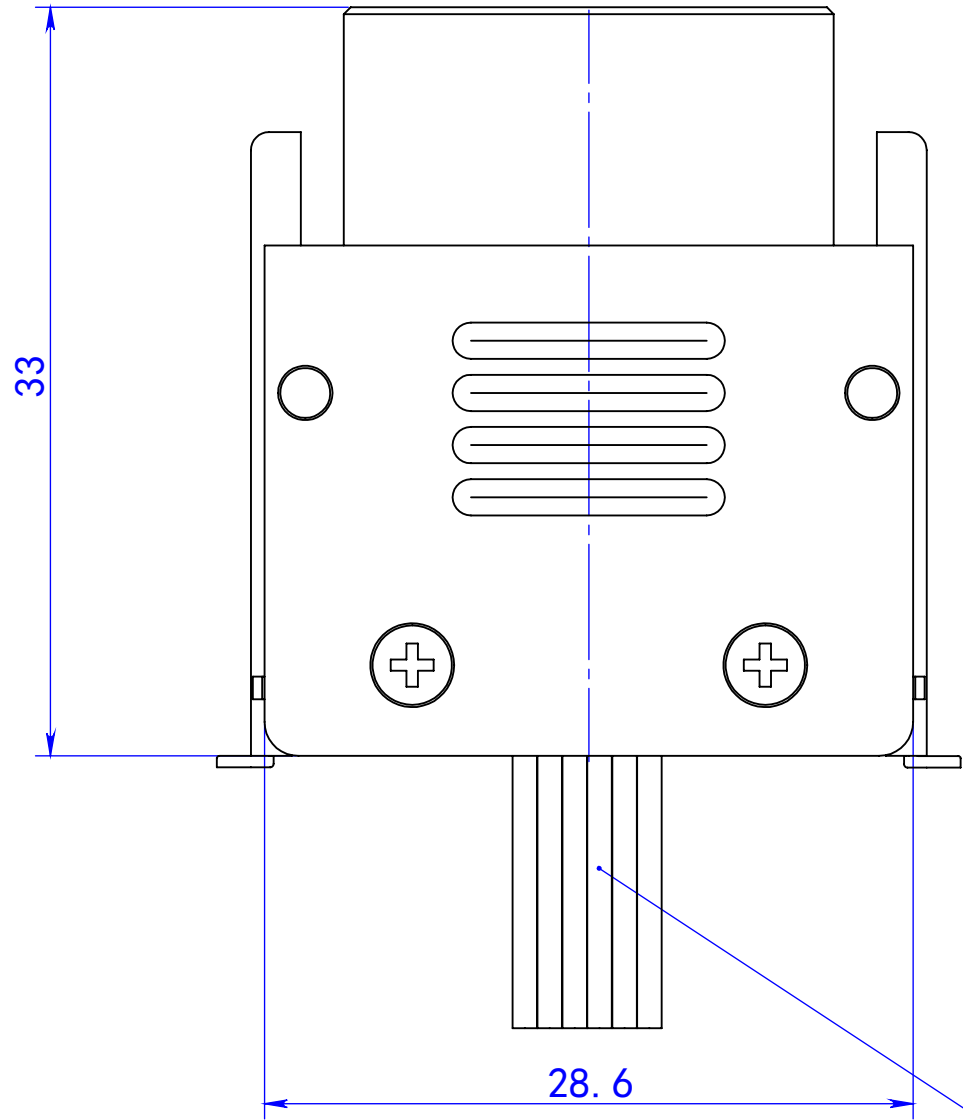

客户确认 签字回传:		规格书		新航传输	
未注公差	制图 张梅 2024年4月1日				
x.=±1mm	审核	单位: mm		比例 2:1	
x.x=±0.25mm					
x.xx=±0.1mm		共 4 张		第 4 张	
角度=±5°	批准				