

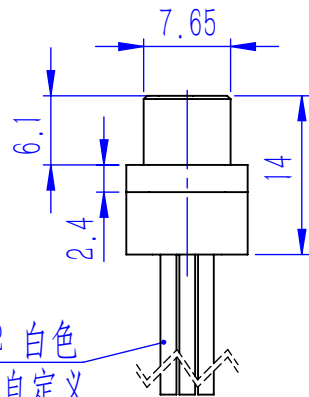
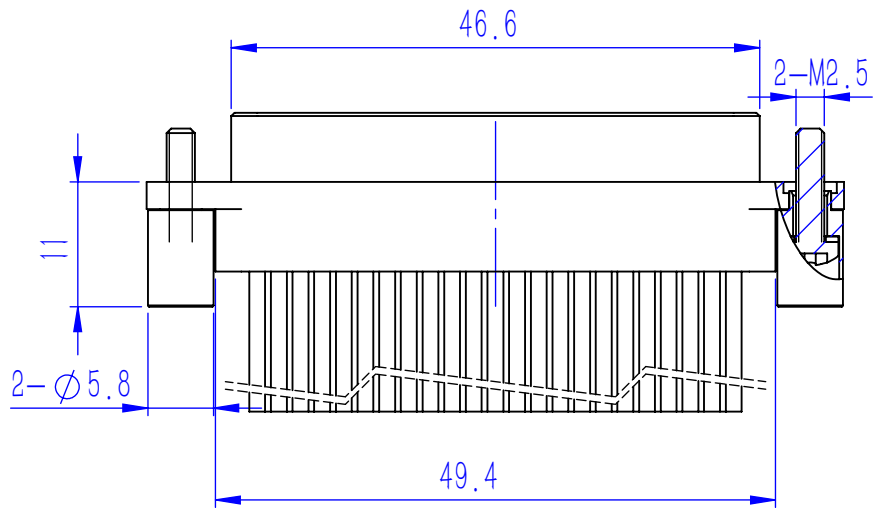


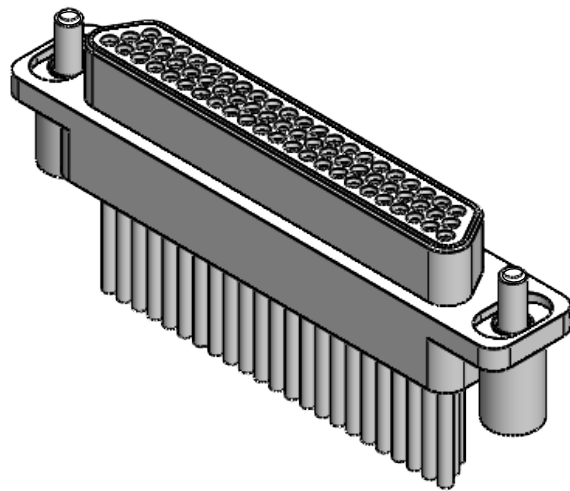

去附件视图

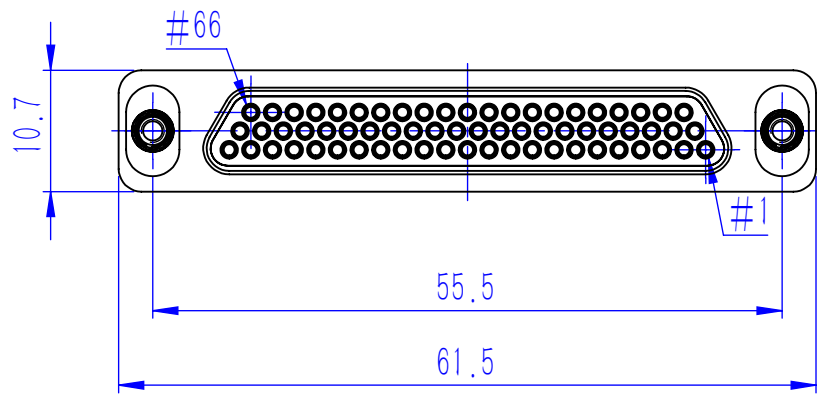

技术特性	
工作环境温度	-55℃至125℃
振动	10HZ~2000HZ 196m/s ²
随机振动	功率谱密度0.4G ² /HZ 总加速度均方根值23.1G
冲击	1200m/s ² 6ms
额定电流	5A
接触电阻	≤10mΩ
绝缘电阻	≥5000MΩ
介质耐压	1500V DC
机械寿命	500次插拔
接触件	铜合金镀金
壳体材料	铝合金镀镍
绝缘介质	优质工程塑料

客户确认 签字回传：				规格书	新航传输		
	未注公差	制图	熊雨珊		2025年11月18日	J29A-66TJL-A (0.2)	
	x.=±0.2mm	审核					
	x.x=±0.1mm	会签					
	x.xx=±0.05mm	标审					
角度=±2°	批准			单位：mm		比例	
						1.5:1	
				共 1 张	第 1 张		