

J63A-2E2-051-321-JC 微矩形连接器

技术规格书

编 制____王维维____

审 核____黄明敏____

批 准____古建新____

四川新航传输科技有限公司

J63A-2E2-051-321-JC

1 产品名称

微矩形连接器焊板式插头

2 产品型号

J63A-2E2-051-321-JC

3 产品特点

本产品符合国军标 GJB2446A-2011 技术要求

本产品接触件镀金绞线式插针

本产品为 90 度弯式焊板产品，锁紧附件为 JC 型螺钉

4 主要技术参数

工作温度：-55℃~+125℃

振 动：10Hz ~ 2000Hz 196m/s²

随机振动：功率谱密度 0.4G²/Hz 总加速度均方根值 23.1G

冲 击：980m/s² 6ms

额定电流：1A


接触电阻：≤ 21mΩ

绝缘电阻：≥5000MΩ 1000VDC


介质耐压：250V

机械寿命：200 次以上


5 外形尺寸

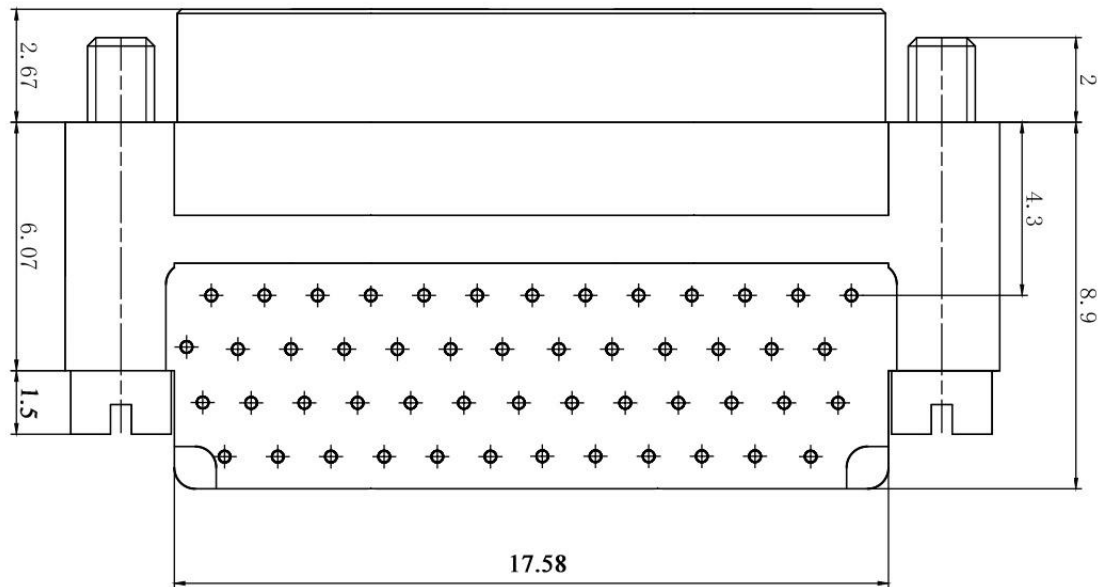

产品外形尺寸图 1

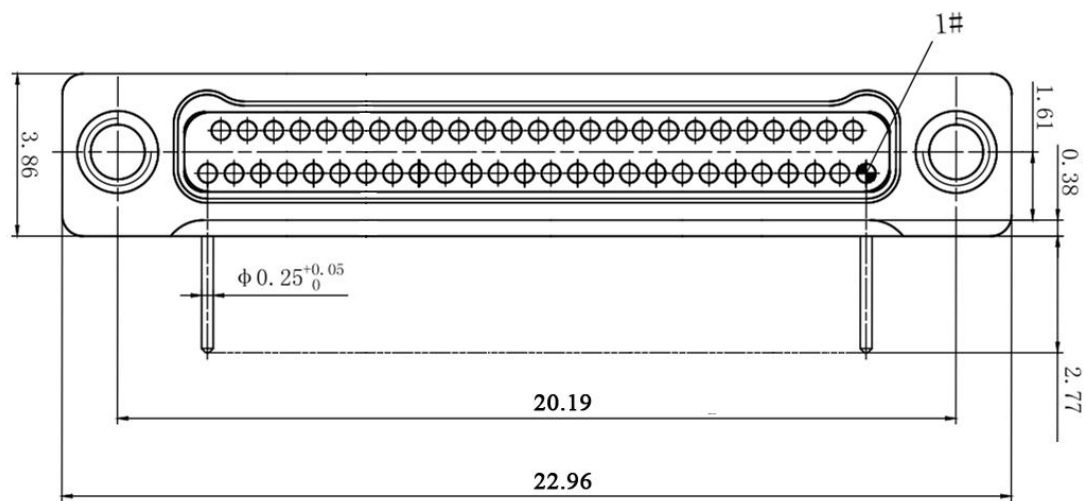

产品外形尺寸图 2

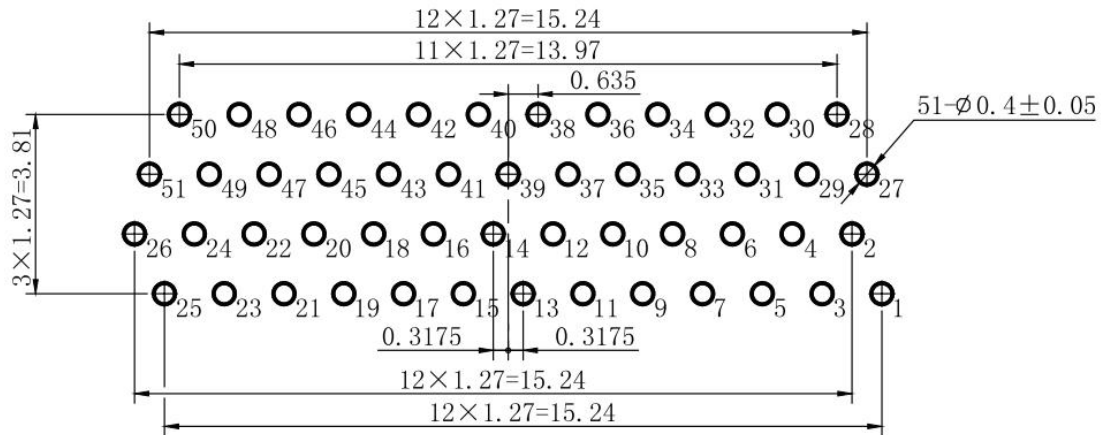

PCB 印制板开孔尺寸图

6 包装

产品先用泡沫塑料袋包装，然后放入吸塑盒包装，然后放入干燥、防潮，防尘和防霉的包装箱内，箱内附有装箱单（合格证）。装箱单上注明有产品型号，名称，标准编号，数量及制造厂标，商标，包装者，日期，检验印章。

包装成箱的产品，应在环境温度为 $5^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度在 80% 以下，周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存，在上述条件下，贮存期自生产日期不超过两年。