
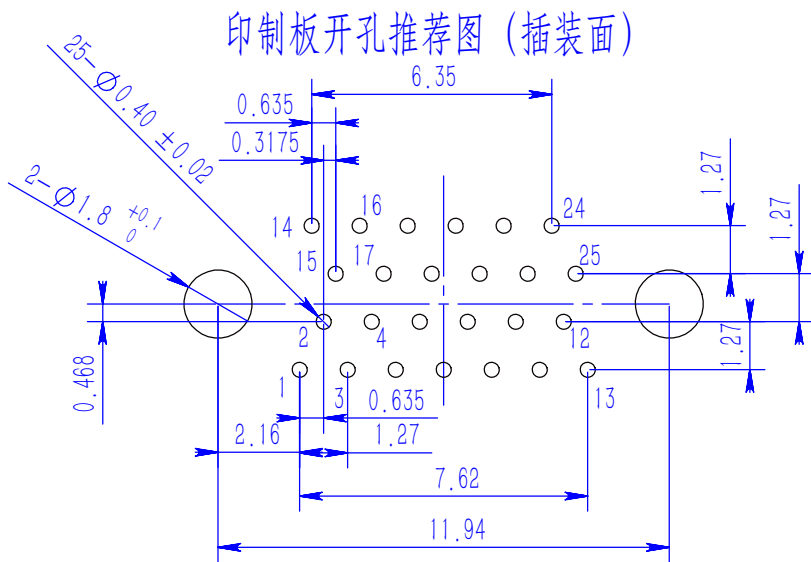
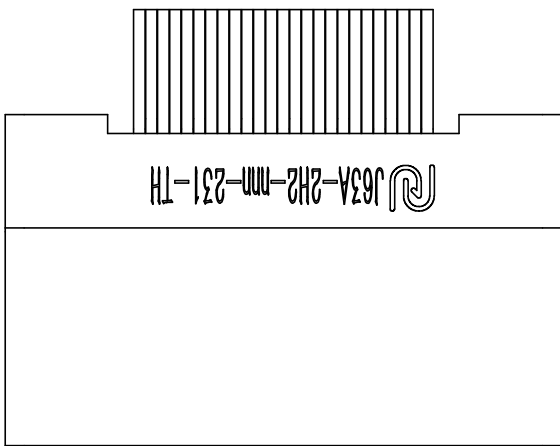
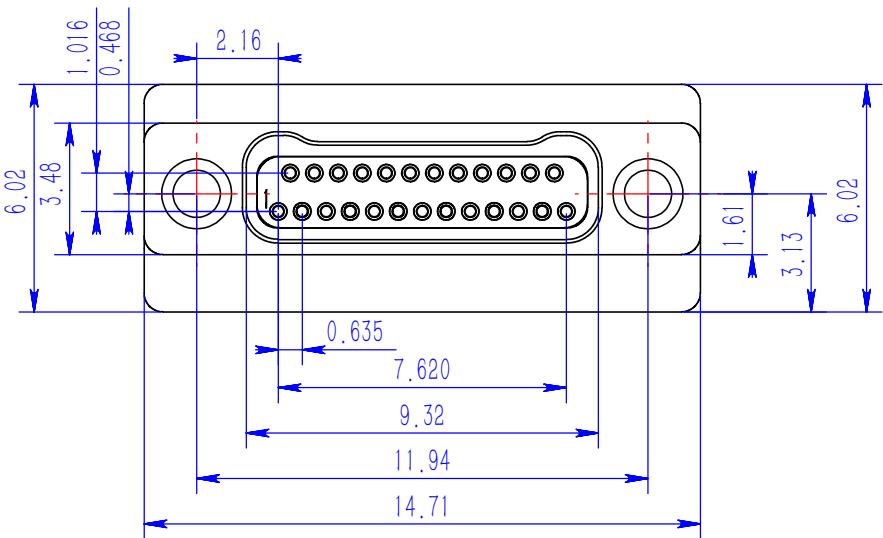
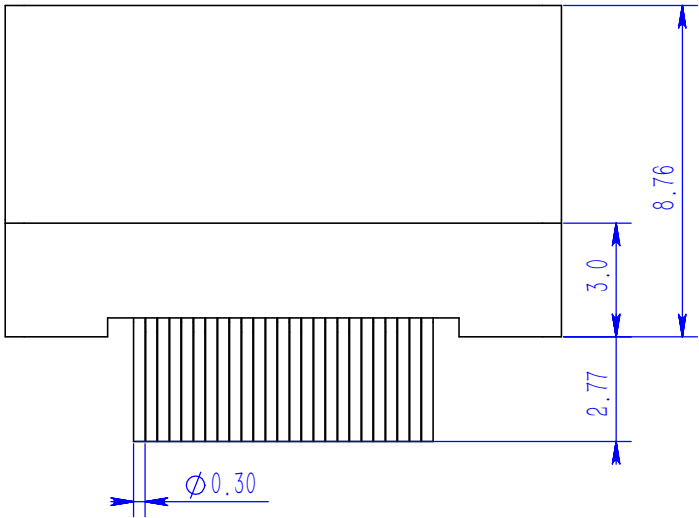
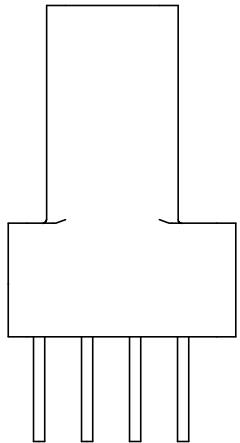


材料及涂敷	
绝缘介质	玻纤增强PPS, 黑色
接触件	铜合金, 镍打底镀金
电气性能指标	
介质耐压	250V
绝缘电阻	≥5000MΩ, 100V DC
额定电流	1A
初始接触电阻	≤21mΩ
机械性能指标	
机械寿命	200次插拔
振动测试	10Hz~2000Hz, 加速度20G; 随机功率谱密度0.4G ² /Hz, 总加速度均方根值23.1G
冲击测试	加速度100G, 6ms
环境性能指标	
工作环境温度	-55℃至125℃

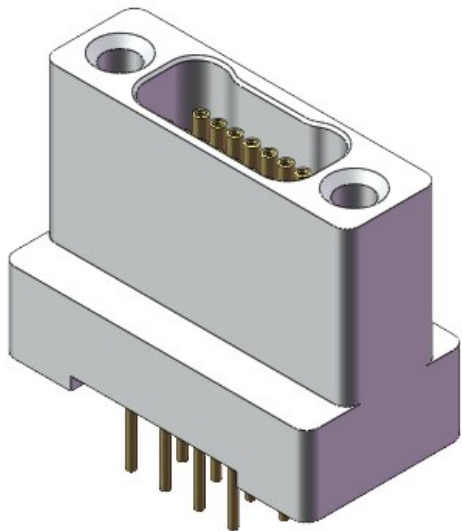

未注公差	制图		
x.=±0.2mm	审核		
x.x=±0.1mm			
x.xx=±0.05mm			
角度=±2°	批准		

规格书			共 1 张	第 1 张
单位: mm				
比例				
5:1				

新航传输	J63A-2H2-025-231-TH