

F





E

D


C

B

A

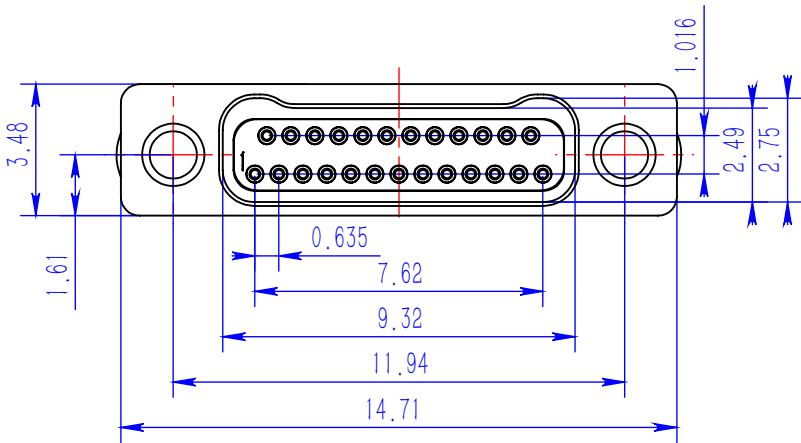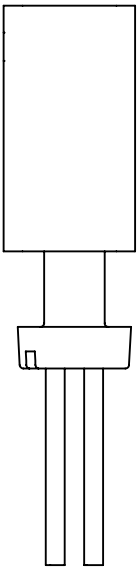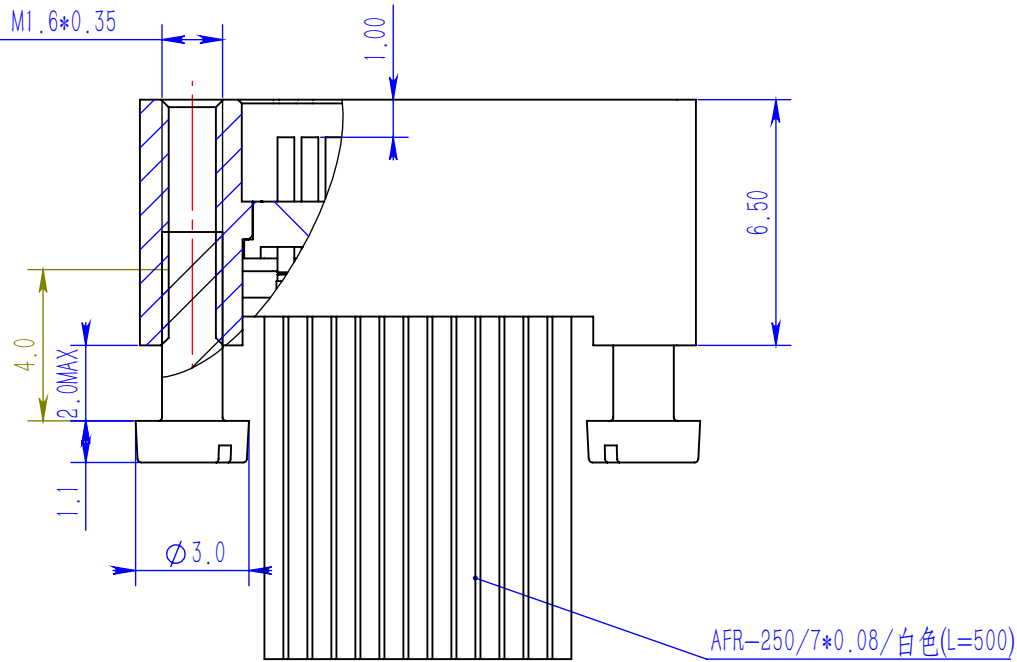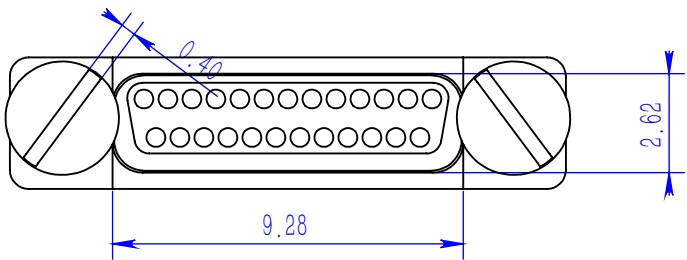

安装开孔尺寸 (出线端)

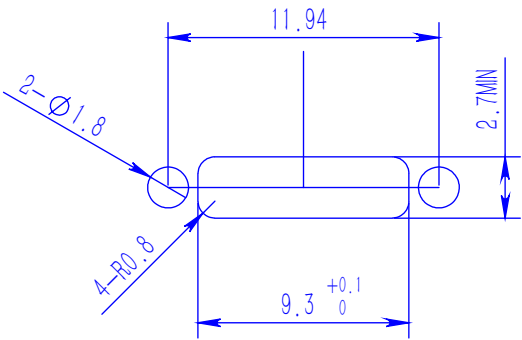

材料及涂敷	
绝缘介质	玻纤增强PPS, 黑色
接触件	铜合金, 镍打底镀金
电气性能指标	
介质耐压	250V
绝缘电阻	≥5000MΩ, 100V DC
额定电流	1A
初始接触电阻	≤21mΩ
机械性能指标	
机械寿命	200次插拔
振动测试	10Hz~2000Hz, 加速度20G; 随机功率谱密度0.4G2/Hz, 总加速度均方根值23.1G
冲击测试	加速度100G, 6ms
环境性能指标	
工作环境温度	-55℃至125℃

F

E

D

C

B

A



未注公差	制图		
x.=±0.2mm	审核		
x.x=±0.1mm			
x.xx=±0.05mm			
角度=±2°	批准		

规格书

单位: mm		比例
共 2 张	第 1 张	5:1

新航传输

J63A-222-025-261-TH_白500

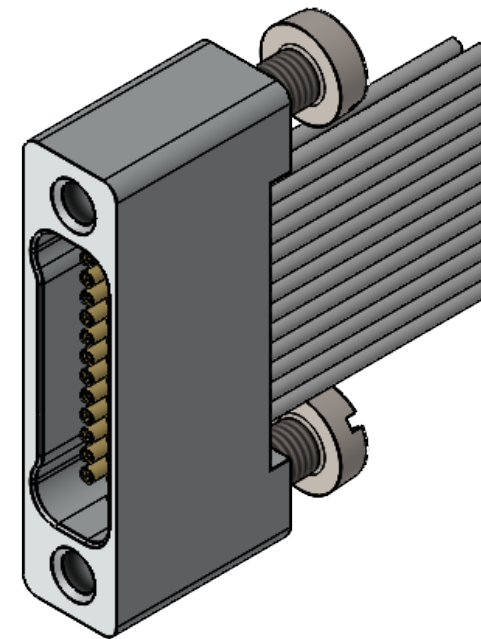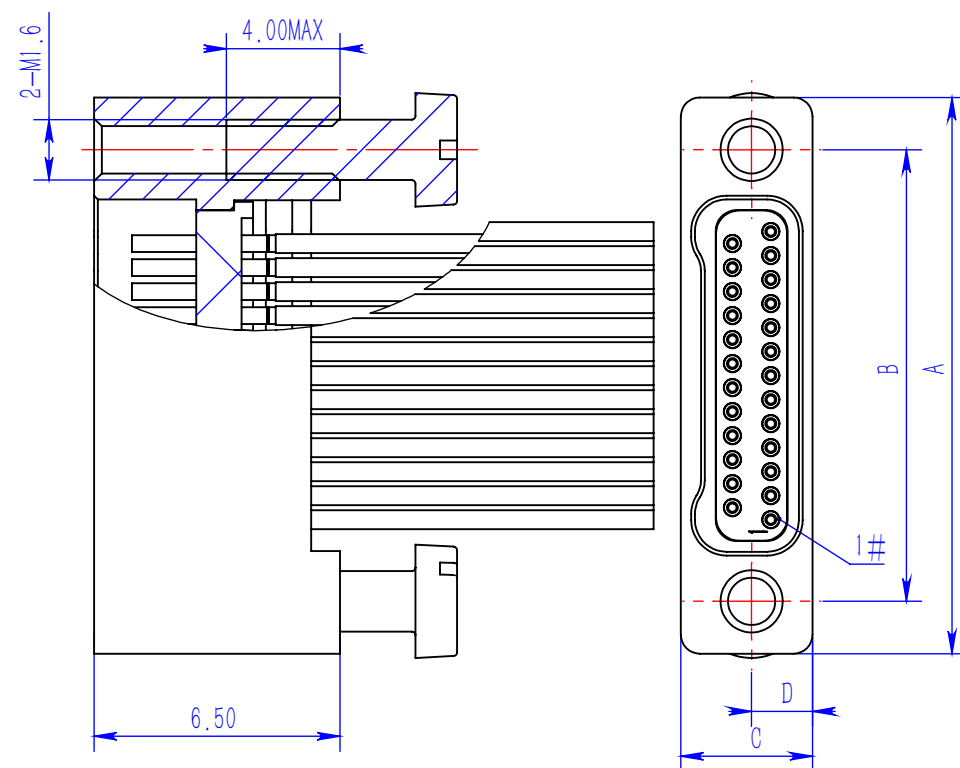

安装开孔尺寸 (出线端)

