

F




E

D

C

B

A

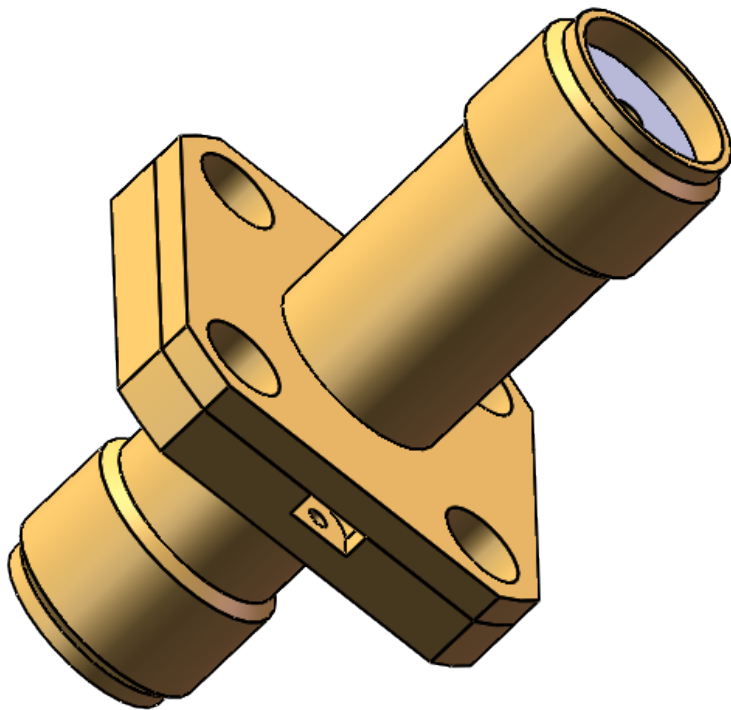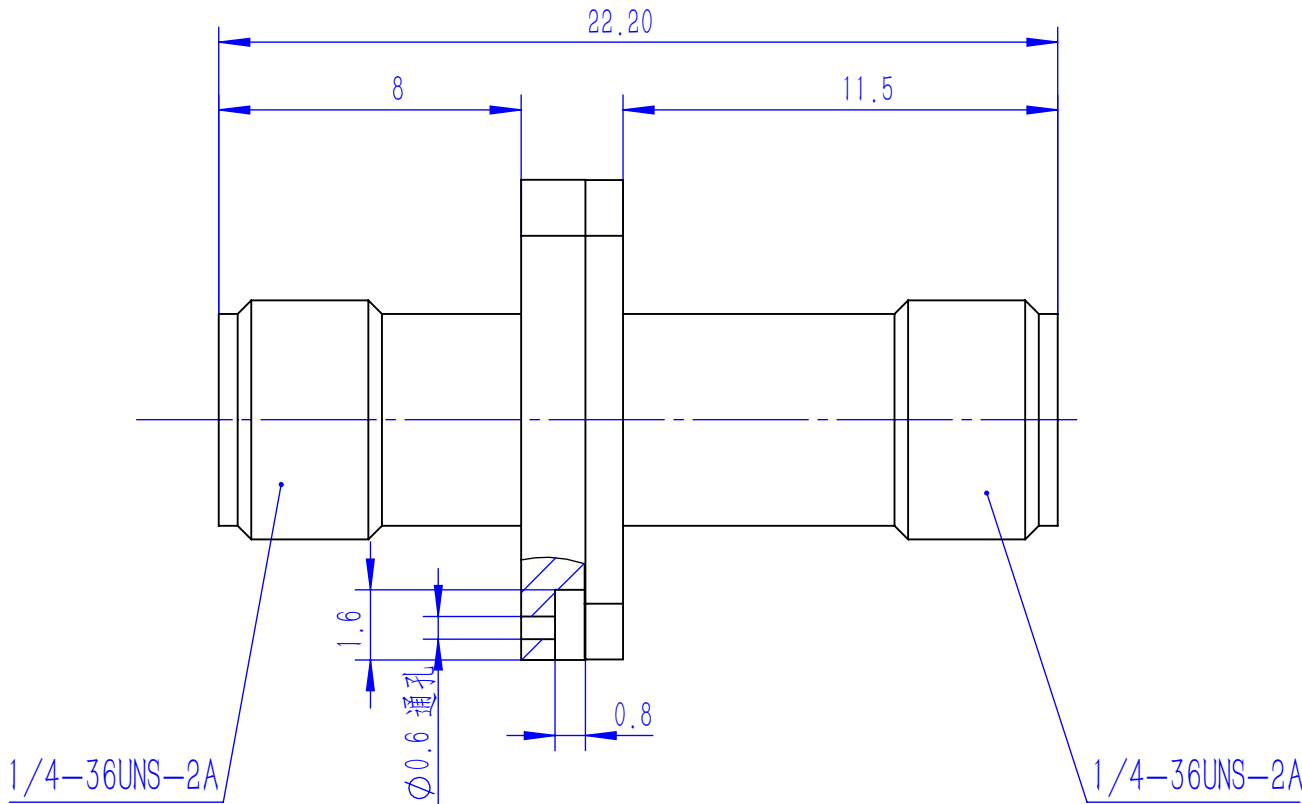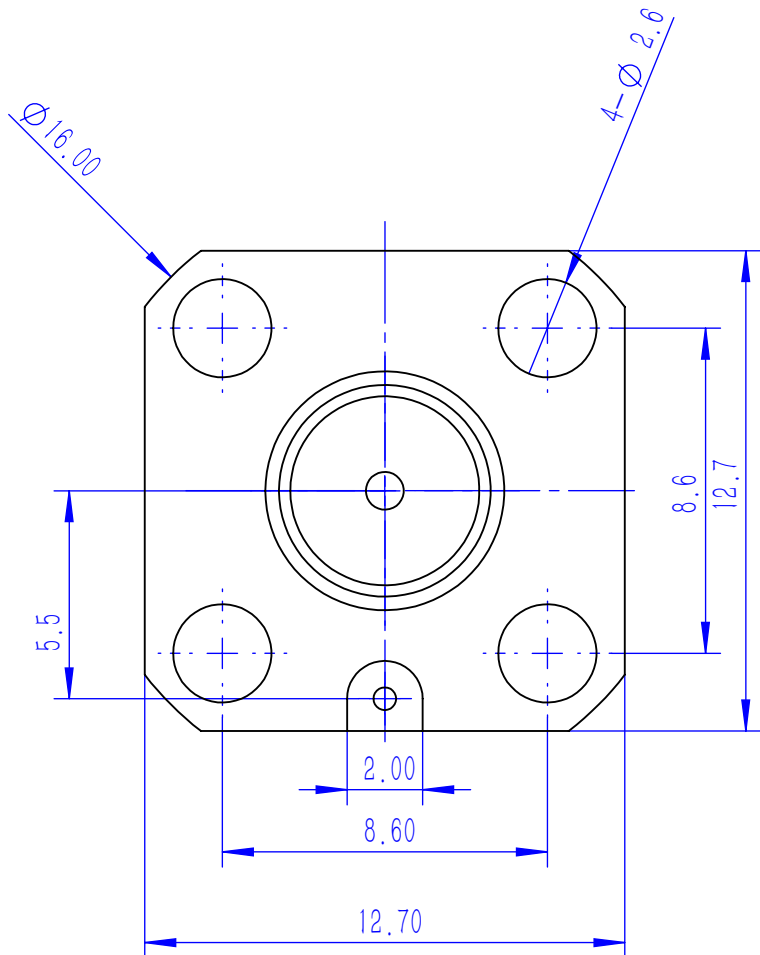

序号			
主要技术特征			特性分类
1	频率范围		
	配软电缆	0~12.4GHz	
	半柔性电缆	0~18GHz	
2	环境温度	-55℃~+155℃	
3	特性阻抗	50Ω	
4	电压驻波比		
	配软电缆	≤1.15+0.02F	
	配半刚、半柔性电缆	≤1.10+0.02F	
5	绝缘电阻	≥5000MΩ	Z101
6	工作电压	330V	
7	介质耐压	1000V	Z102
8	接触电阻		
	中心导体	<3mΩ	
	外导体	<2mΩ	
9	机械寿命	500次插拔	
10	材料		
	壳体	不锈钢，钝化	
	内导体	铍青铜镀金	
	绝缘体	PTFE	

F

E

D

C

B

A

规格书



SMA-KFK23G

未注公差	制图	杨杰强	2024年6月11日
x.=±1mm	审核		
x.x=±0.25mm			
x.xx=±0.1mm			
角度=±5°	批准		

单位: mm		比例
		5:1
共 1 张	第 1 张	