
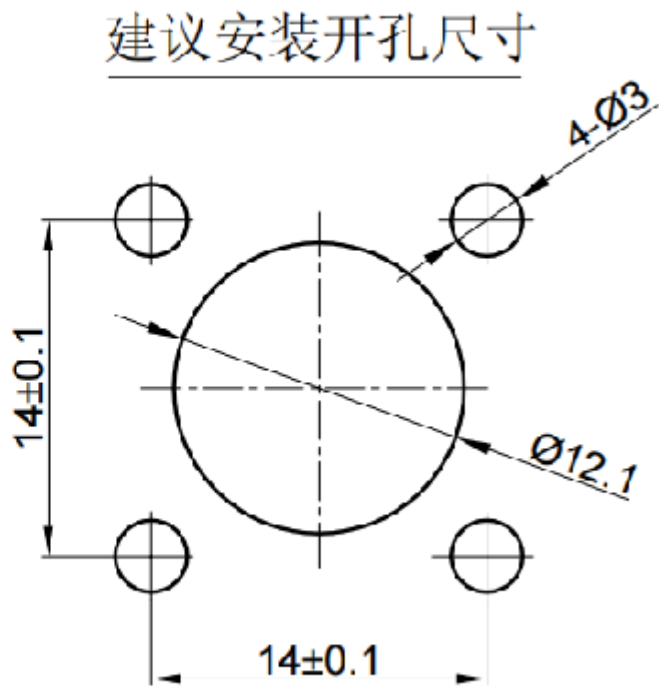
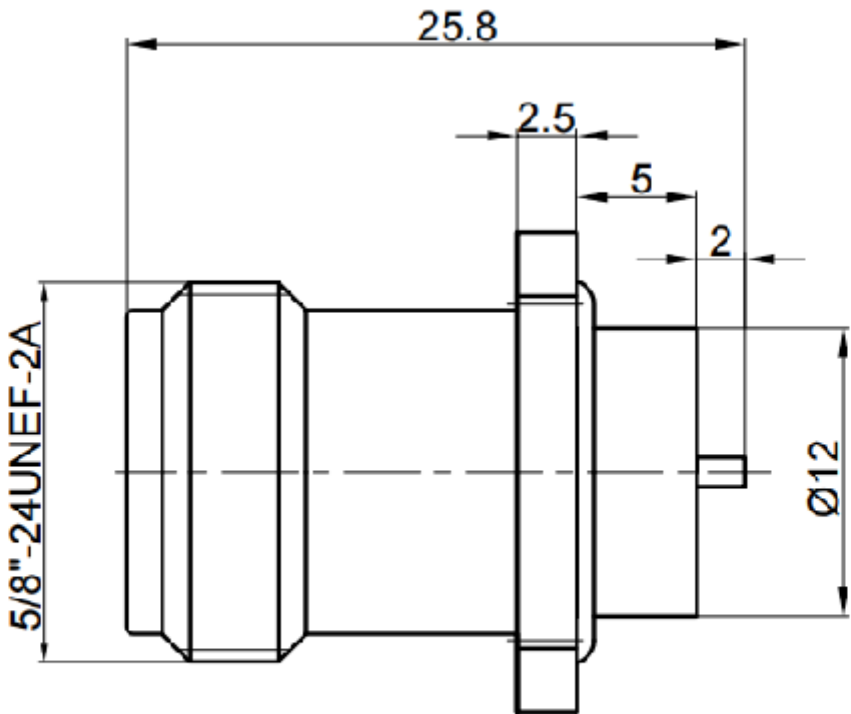


技术特性	
特性阻抗	50Ω
介质耐压	1000V
绝缘电阻	5000MΩ
使用寿命	500次
频率范围	DC-6GHz
驻波比	≤1.20+0.02F
工作温度	-55~+155℃
外导体	黄铜镀金
内导体	镀铜镀金
绝缘介质	PTFE
密封圈	硅橡胶（红）
质量等级	普军级
执行标准	GJB 681A-2002; MIL-STD-348A-304
贮存条件及有效期	常温环境下 2年

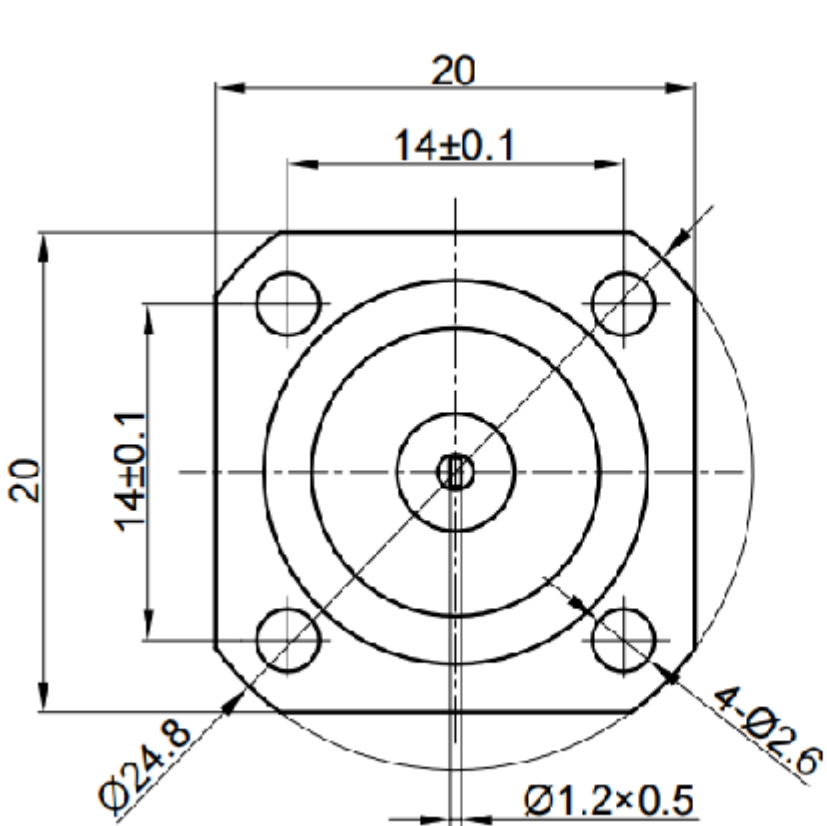

未注公差	制图	周元磊	2023年6月1日
x.=±0.2mm	审核		
x.x=±0.1mm			
x.xx=±0.05mm			
角度=±2°	批准		

规格书			新航传输
单位: mm			JN(S)-KFD333
共 2 张			比例 18:1