

F

E

D

C

B

A

F



E

D


C

B

A

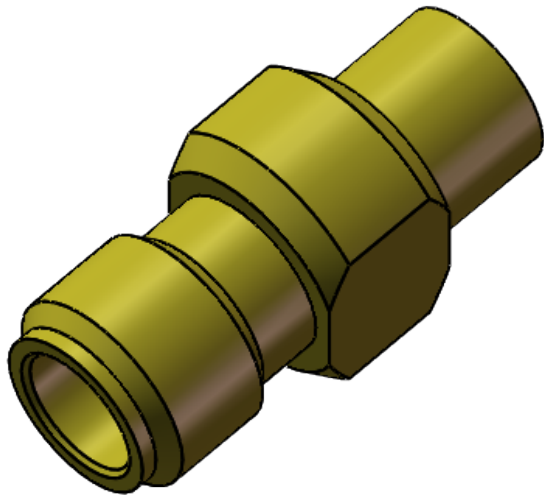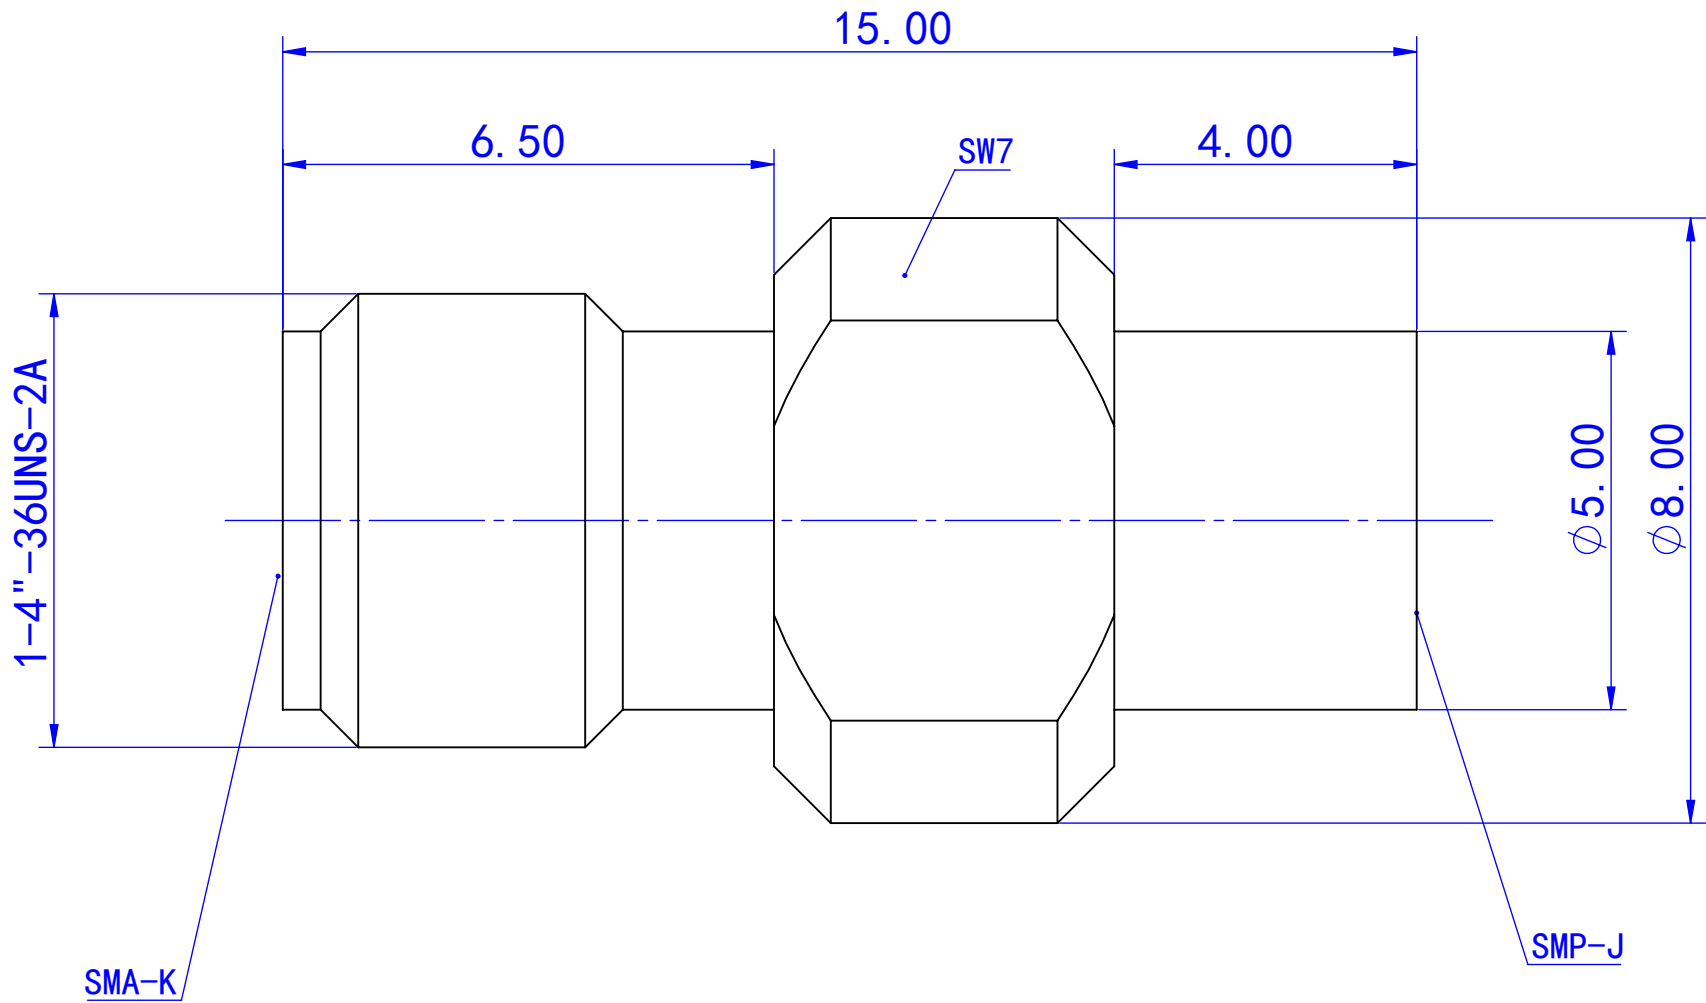

产品描述		
SMA/SMP-KJ 50Ω SMA母头转SMP公头转接器		
执行标准	GB/T 11313	
质量等级	工业级	
技术参数		
电气性能		
特性阻抗	50Ω	
频率范围	DC-18GHz	
电压驻波比	≤1.15(@6GHz); ≤1.25(@18GHz)	
介质耐压	500V(r.m.s)	
接触电阻	中心导体 ≤6mΩ 外导体 ≤2mΩ	
绝缘电阻	≥2000MΩ	
机械性能		
耐久性	500次	
环境性能		
温度范围	-55° C~165° C	
主体材料及镀层		
零件	材料	镀层
中心导体	铍青铜	金
外壳	青铜	金
绝缘子	聚四氟乙烯	/

客户确认 签字回传:				客户确认规格书			 新航传输
未注公差	制图	杨轲钦	2023年9月28日				
x.=±0.2mm	审核	廖松涛					SMA/SMP-KJ
x.x=±0.1mm							
x.xx=±0.05mm							
角度=±2°	批准	古建新					
				单位: mm		比例	
						10:1	
				共 1 张	第 1 张		